

Prvomajska TNP160b (1125-3200050)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1986

Maschinennr.
1125-3200050

Hersteller/Fabrikant
Prvomajska

Lagerort
49779 Niederlangen


Ausstattung:

- 3-Backenfutter Ø200mm RÖHM
- MULTI-FIX Stahlhalter Typ B + 3 Einsätze
- Digitalanzeige
- Drehfutterschutz
- Spindelschutz
- Späneschutz
- Planscheibe Ø280 mm
- Lünette
- verschiebbarer Reitstock
- Maschinenleuchte
- Maschinenfüße
- Wechselzahnräder
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Drehdurchmesser: | 360 mm |
| Drehlänge: | 1000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bettschlitten: | 200 mm |
| Drehzahl: | 36 - 1600 U/min |
| Spindelbohrung: | 51 mm |
| Pinolenhub: | 150 mm |
| Reitstock-Pinolenaufnahme MK: | 4 |
| Gesamtleistungsbedarf: | 4 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 950 kg |
| Raumbedarf ca.: | 2400 x 950 x 1500 mm |

Maschinenbilder

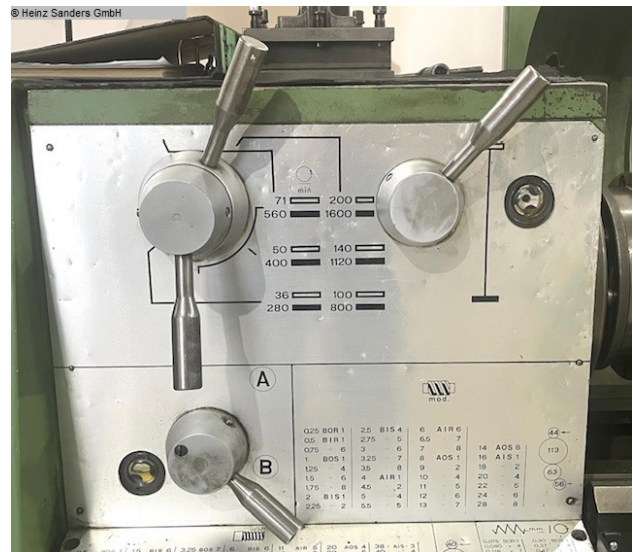



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

| | |
|---------------------------|-------------|
| PRVOMAJSKA | |
| TVORNICA ALATNIH STROJEVA | |
| POGON RAŠA | |
| T-2/N | |
| MASCHINEN KURZZEICHEN | TNP 160B |
| UND BAUGRÖSSE | 1000 |
| FABRIKATIONS-Nr./BAUJAHR | 1904/86 |
| GESAMTGEWICHT | 1,750 t |
| STROMLAUFPLAN | 16-201 P5 |
| LEITUNGSPLAN | 16-202 M5 |
| STROMART | 3 φ |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| BETRIEBSSPANNUNG | 380 V |
| STEUERSPANNUNG | 24 V |
| ANSCHLUSSWERT | 4,1 kW |
| NENNSTROM DER MASCHINE | 9,8 A |
| NENNSTROM DER | FLINK 2,5 A |
| ZULEIT. SICHERUNG | TRÄGE 20 |