


## ZMM C10TM/3000 (1125-2200004)

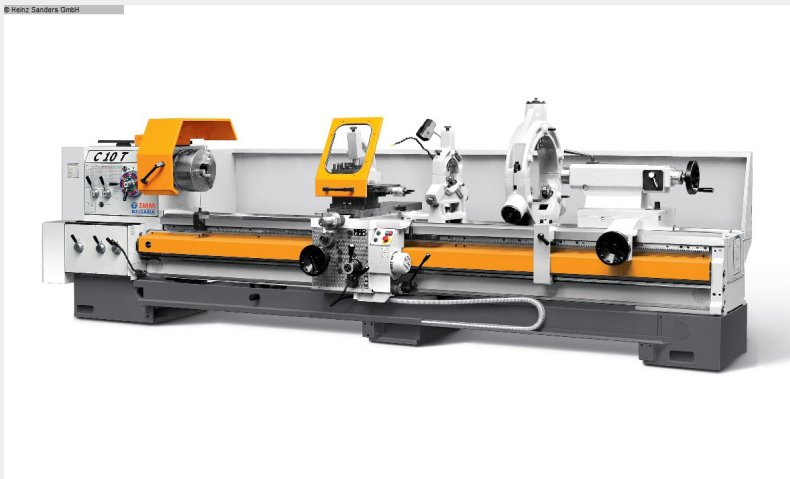

**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
NEU

**Maschinennr.**  
1125-2200004

**Hersteller/Fabrikant**  
ZMM

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

**Ausstattung:**

- Kühlmittleinrichtung
- Maschinenleuchte
- Spänerückwand
- Spindelschutz
- Drehfutterschutz
- Werkzeughalterschutz
- Wechselzahnräder

**\*Sonderausstattung**

- 3-Backen-Futter Ø 400 mm Typ 3204/ DIN6350, BISON
- MULTIFIX Schnellwechselhalter Typ C , inkl. 4 Werkzeughalter
- 3-Achsen Digitalanzeige DRO Newall
- Fußpedal mit Bremsfunktion CE

## Technische Angaben

Drehdurchmesser:	760 mm
Drehlänge:	3000 mm
Umlaufdurchmesser über Bettschlitten:	520 mm
Spitzenhöhe:	380 mm
Drehzahl(en):	17 (7,5 - 1015) U/min
Reitstock:	MK6
Pinolenhub:	225 mm
Pinolendurchmesser:	105 mm
Spindelbohrung:	132 mm
Vorschub:	längs 0,039 - 18 mm/min
Vorschub:	quer 0,02 - 9 mm/min
Gesamtleistungsbedarf:	15 kW
Maschinengewicht ca.:	4700 kg
Raumbedarf ca.:	4900 x 1650 x 1650 mm

## Maschinenbilder

